
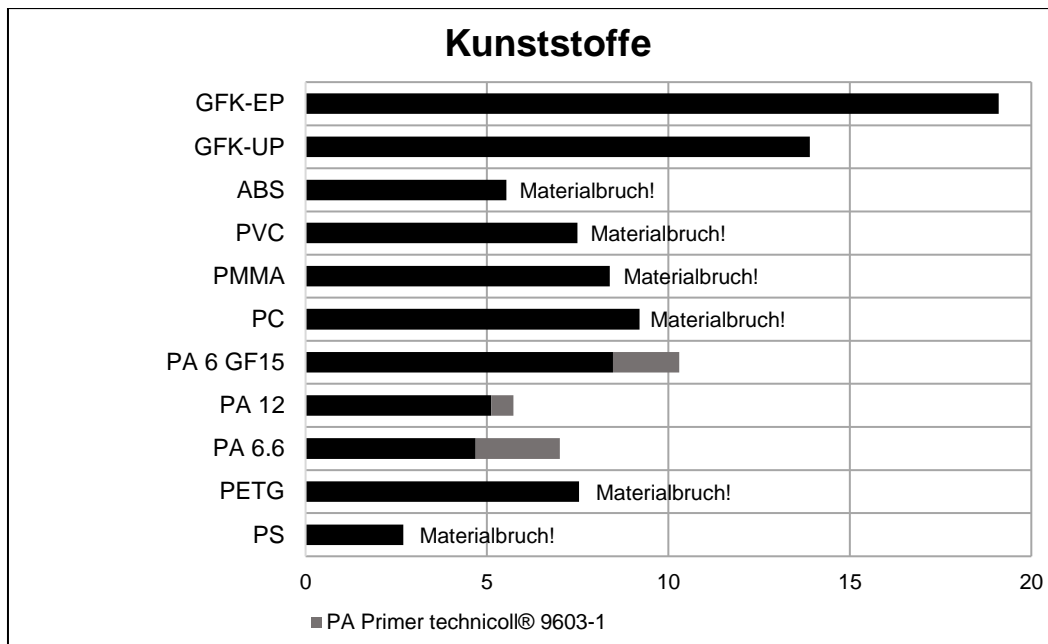


# technicoll®9431

## 2-K Polyurethan Klebstoff, pastös

Zugscherfestigkeiten [N/mm<sup>2</sup>] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

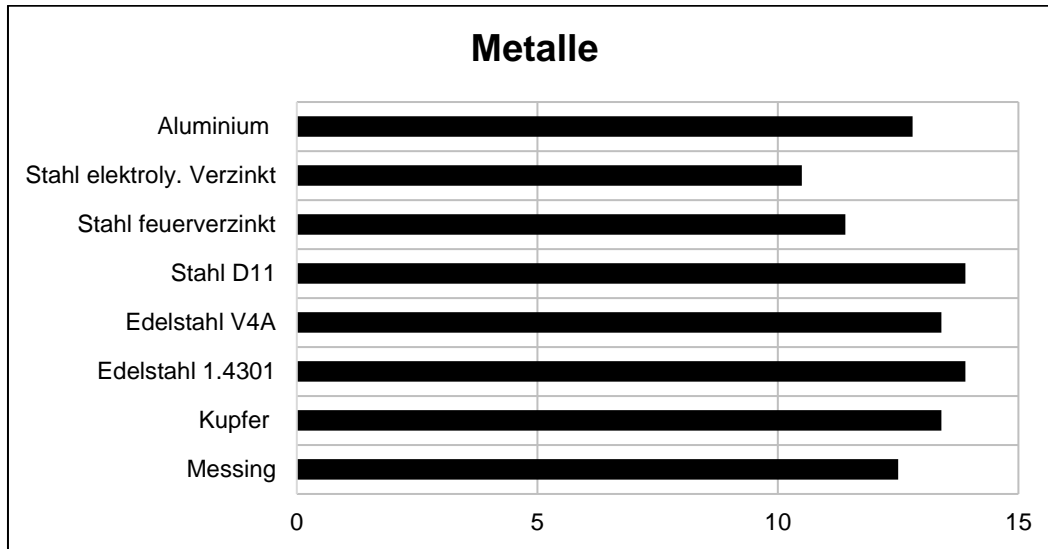

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.