
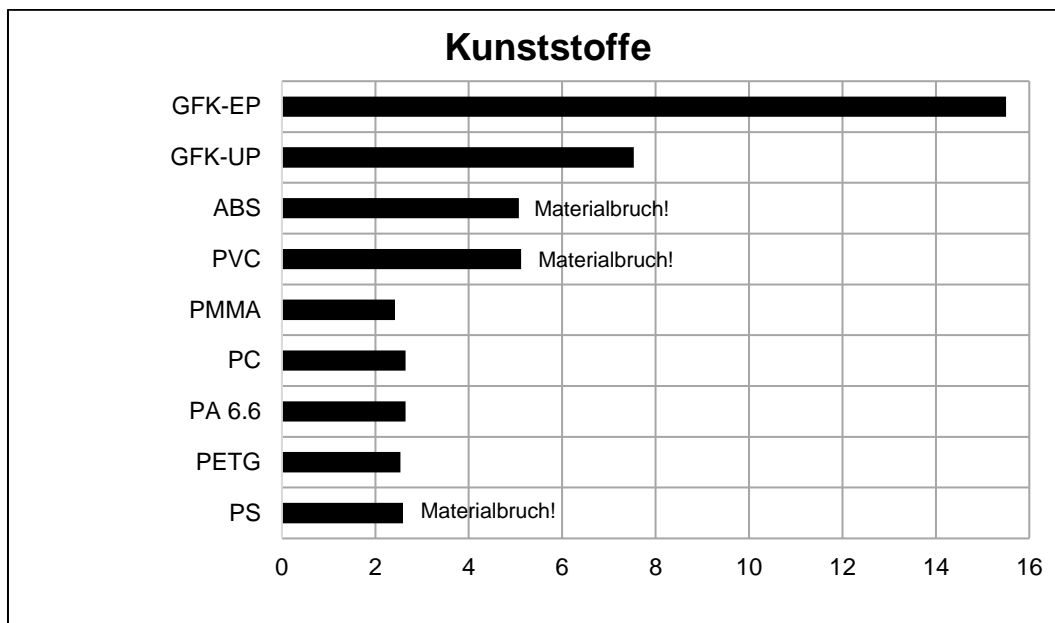


technicoll®9461

**Zähelastischer, dickflüssiger 2-K Epoxidharzklebstoff
mit langer Verarbeitungszeit**

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

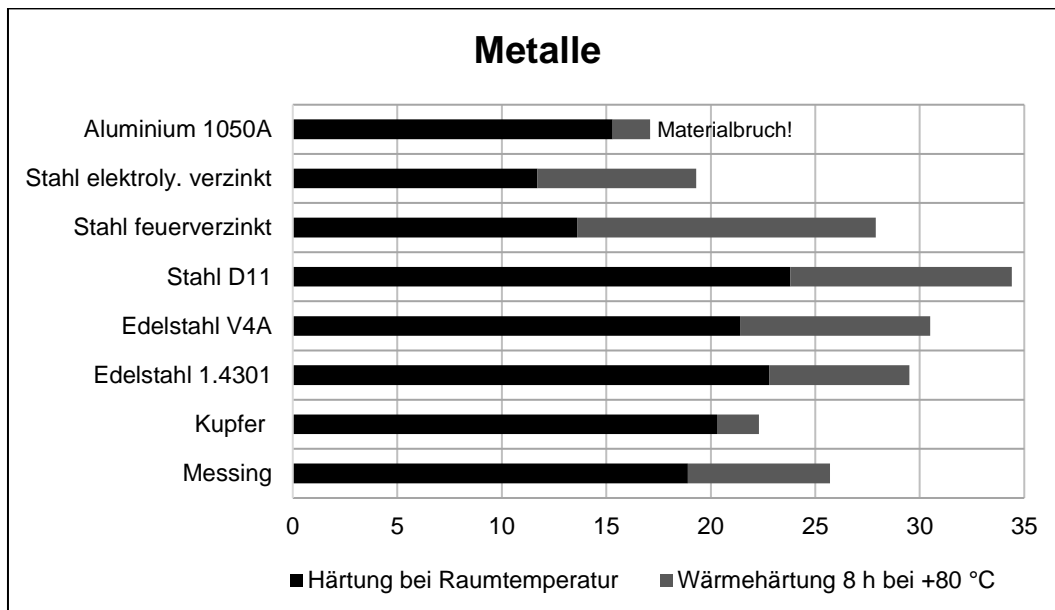

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.