
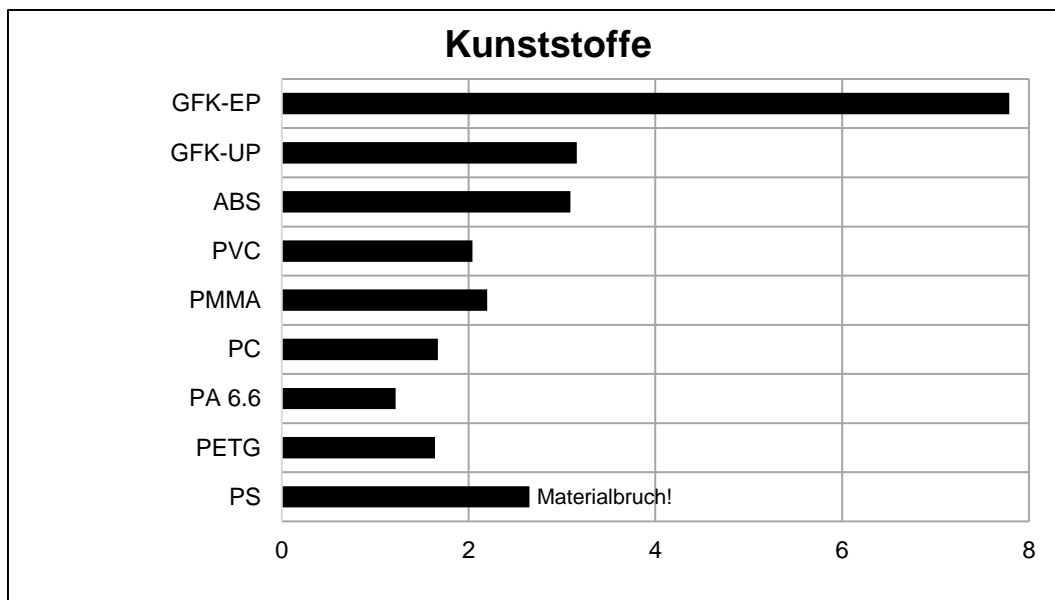


# technicoll®9462

## 2-K Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen

Zugscherfestigkeiten [N/mm<sup>2</sup>] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

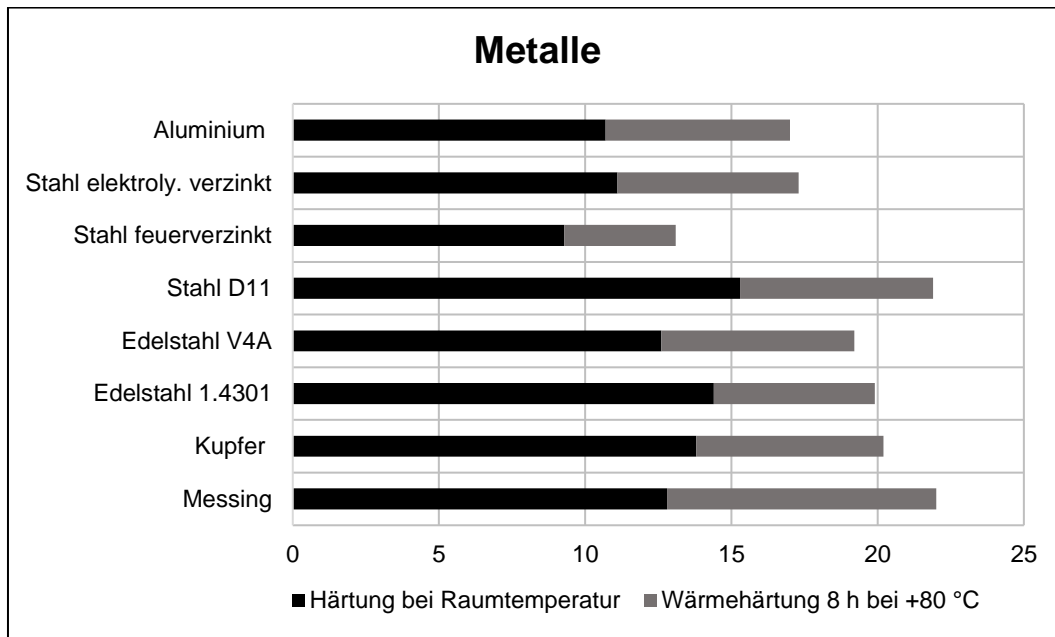

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Aushärtung und Prüfung bei Raumtemperatur.