
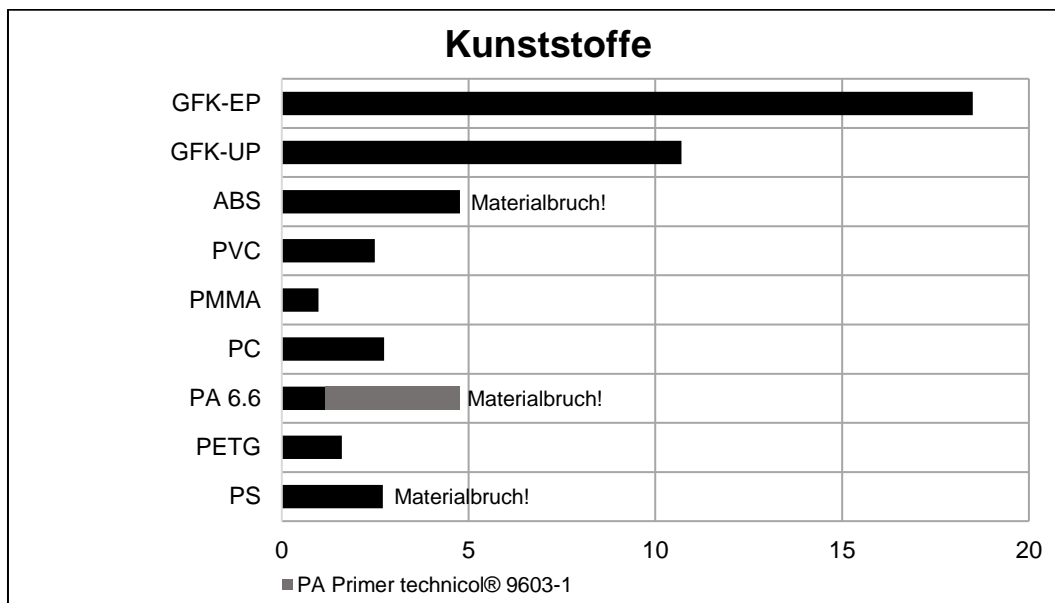


technicoll®9467

Standfester 2-K Epoxidharzklebstoff

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

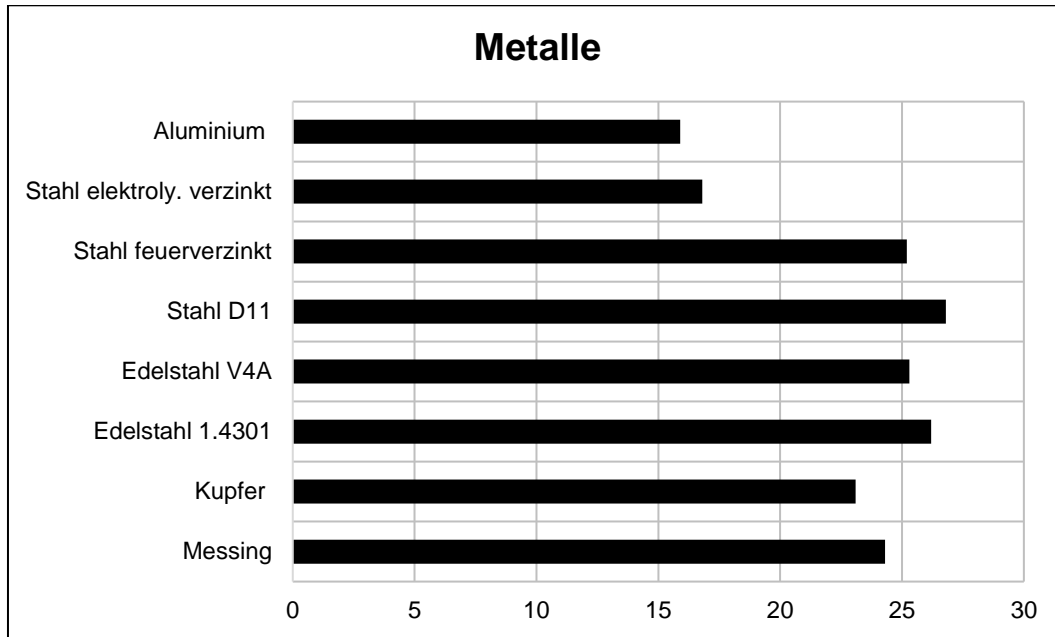

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Aushärtung und Prüfung bei Raumtemperatur.